



TECNOFUND

Equipamentos para Fundição
e Automação Industrial

MÁQUINA DE ENSAIOS PARA AREIAS DE MOLDAGEM

DAP-e

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Máquina de ensaios voltada para ensaios de resistência à tração e à flexão em areias ligadas quimicamente como os seguintes processos de moldagem e macharia: cold box (caixa fria), hot box (caixa quente), cura a frio, shell moulding, entre outros.
- Os ensaios são realizados com a ajuda de acessórios. Sendo que o acessório para o ensaio de resistência à tração a frio já acompanha a máquina.
- Esta máquina é automática e digital com um sistema de aplicação de carga realizado por um motor eletrônico de precisão.
- Opcional: Registro de arquivos eletrônicos em formato csv para geração de arquivos de histórico à prova de burla além da geração e confecção de gráficos e tabelas de resultados.



DADOS TÉCNICOS

- Faixa de medição: 0 a 500 kgf (FE)
- Erro total de medição: < 0,1 % de FE.
- Escalas configuráveis: N/cm², psi, kgf/cm², N.
- Realiza ensaios de:
 - » Resistência à tração a frio (RTF);
 - » Resistência à flexão (RF);
 - » Resistência à flexão em disco.
 - » Resistência à compressão em filtros cerâmicos.
- Seções dos corpos de prova configuráveis para os ensaios no próprio indicador digital da máquina.
- Configurável em 3 idiomas: inglês, português e espanhol.
- Possui cálculo de média de resultado e descarte automático de valores fora da média.
- Tensão de alimentação: 90 a 240 VCA (50-60 Hz).
- Atende à normativa de segurança NR-12.
- Os ensaios realizados por esta máquina estão de acordo com normas e recomendações de entidades reconhecidas mundialmente como AFS (American Foundry Society) e CEMP (ABIFA).

PAINÉIS DE ACORDO COM O MODELO

MODELO DAP-e: Digital com teclado alfanumérico



MODELO DAP-eNET: Digital com teclado touch screen



E-mail: vendas@tecnofund.com.br

Home Page: www.tecnofund.com.br



TECNOFUND

Equipamentos para Fundição
e Automação Industrial

Rua Leonis, 245 - Jardim Riacho
CEP 32241-280 - Contagem - MG - Brasil
Telefax: +55 (31) 3391-2105 / 3396-1286
E-mail: vendas@tecnofund.com.br
Conheça mais em: www.tecnofund.com.br



TECNOFUND

Equipamentos para Fundição
e Automação Industrial

MÁQUINA DE ENSAIOS PARA AREIAS DE MODAGEM

DAP-e


ESCOLHA DO MODELO

CARACTERÍSTICA	DAP--e	DAP-eNET
REALIZA TODOS OS ENSAIOS	✓	✓
TELA TOUCH SCREEN		✓
CONEXÃO ETHERNET		✓
GERAÇÃO DE ARQUIVOS FORMATO CSV		✓

- Para a conexão Ethernet é necessária a conexão de um cabo de rede na máquina através de um conector RJ-45.
- No modelo MRUD-e NET é possível trabalhar com softwares externos de tratamento de dados e softwares comerciais como Microsoft Excel para trabalhar com arquivos em formatos csv e xls.
- A máquina acompanha um certificado de calibração com rastreabilidade para a RBC (rede brasileira de calibração) do INMETRO.

DIMENSÕES MECÂNICAS

Dimensões em milímetros (mm)

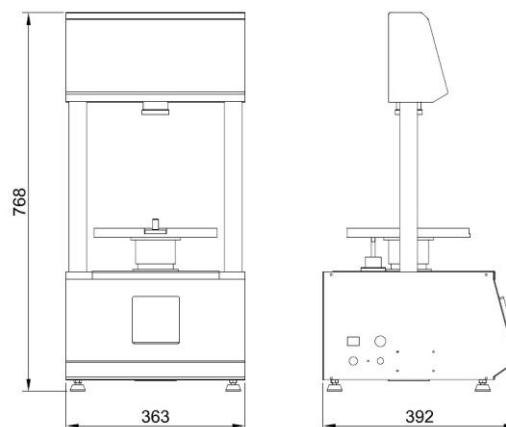

- Peso da máquina: 51 kg
- Instalação da máquina DAP-e: Pode ser realizada em qualquer bancada de produção ou laboratório, não sendo necessária nenhuma fundação especial nem ar comprimido.

NA TABELA ABAIXO SÃO APRESENTADOS OS ACESSÓRIOS DA MÁQUINA DAP-e PARA CADA ENSAIO

NOME DO ENSAIO / ACESSÓRIO REQUERIDO	FAIXAS DE MEDIÇÃO / CORPOS DE PROVA	IMAGEM / MONTAGEM DO ACESSÓRIO
Resistência à tração a frio (RTF) Acessório requerido: AD-03 (já acompanha a máquina)	áreas: 5,00 ou 6,4516 cm ² faixas: 0 a 750,0 N/ cm ² 0 a 75,0 kg/ cm ² 0 a 1080,0 psi	
Resistência à flexão (RF) Acessório requerido: AD-02	apoios: 7,6 ou 15,0 ou 15,24 cm larguras: 2,24 ou 2,54 cm espessuras: 0,635; 2,24 ou 2,54 cm faixa: 0 a 5000 N	
Resistência à flexão em disco Acessório requerido: AD-05	diâmetro do disco: 5,0 cm espessura: 0,8 cm faixa: 0 a 5000 N	
Resistência à compressão em filtros cerâmicos Acessório requerido: AD-04	diâmetros dos filtros: de 2,0 a 15,0 cm espessura: de 1,0 a 3,0 cm Os formatos e dimensões podem variar faixa: 0 a 5000 N	

Documento: FOLHETO DAP-e-REV.01P



TECNOFUND

Equipamentos para Fundição
e Automação Industrial

Rua Leonis, 245 - Jardim Riacho
CEP 32241-280 - Contagem - MG - Brasil
Telefax: +55 (31) 3391-2105 / 3396-1286
E-mail: vendas@tecnofund.com.br
Conheça mais em: www.tecnofund.com.br